



喷码印字内容

EP-10244-100-32C
WW/YY

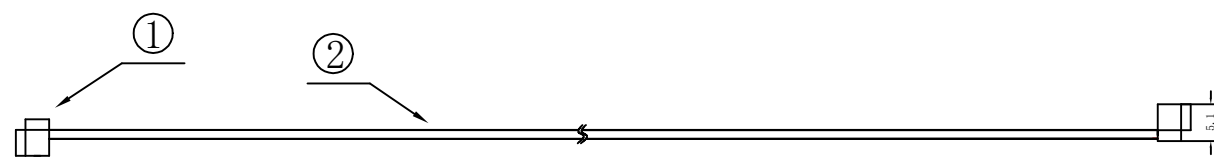


切线长度102MM，2端IDC为异面凸点朝外
注：

1. 裁线时线皮口需切齐不可歪斜。
2. 注意两端IDC连接器压合后的方向。
3. K=K出口纸箱包装。
4. 所有材料符合ROHS/REACH
5. 电气特性符合以下要求：
耐电压：300V，导通阻抗：3欧，绝缘阻抗：10M欧



PUYER UL NO. E485433 PY3204-32B01W02



PUYER E350147 32C UL2651 PH=1.0mm flat cable 28awg(7*0.12TS)

接点图：

P1	1	2	3	X	X	X	30	31	32
P2	1	2	3	X	X	X	30	31	32

1	PUYER UL NO. E485433 PY3201-32B01W02 2PCS 磷铜端子镀半金0.6U` 黑色有凸 二件式	OPERATION		DRAW	DATE 2022/02/28	SCALE	FIT	普亚电线有限公司 PUYER CABLE CO., LTD HTTP:www.puycable.com	
		X.	±0.20						
2	PUYER UL NO. E350147 UL2651 28AWG(7*0.12TS) PH=1.0mm 32C 灰色红边排线 L=102mm 1PCS	X. X		CHECK	DATE	UNIT	mm		
		X. XX	±0.10			SIZE	A4		
3		ANGLES		APPROVE	DATE	SHEET	1/1	普亚电线	思展连接器
		DIM	TOL			PROJ.		TEL:0769-85258775	TEL:0769-85338949
								FAX:0769-85251396	FAX:0769-85338969
								MOB:13711962670	MOB:13925839158
								QQ :405131416	QQ :530589692